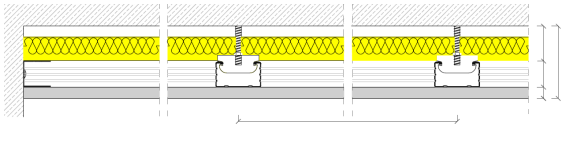
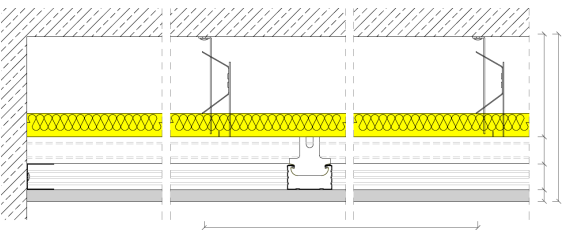
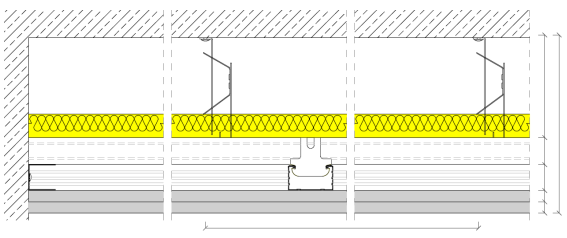
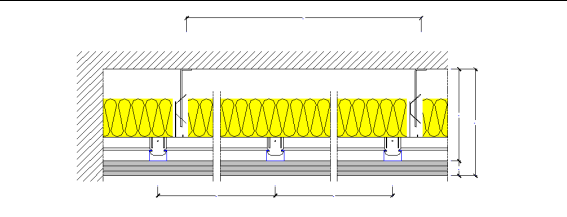
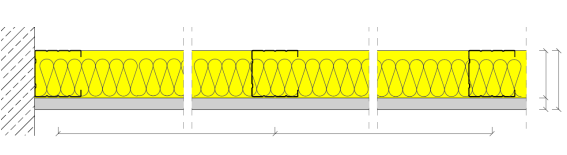
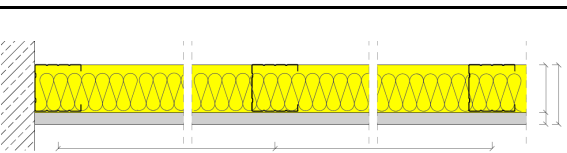


**ABACO PRESTAZIONALE ASSOGESSO - RESIDENZIALE - CONTROSOFFITTI**

TIPOLOGIA	SEZIONE	DESCRIZIONE	Resistenza al Fuoco	Potere Fonoisolante	Spessore controsoffitto mm	Peso controsoffitto kg/m <sup>2</sup>
Controsoffitto a singola struttura metallica e rivestimento con una lastra		1 lastra tipo A/D/ I/H2/F/DI	1)	1)	27 - 45	12 - 16
		orditura metallica da mm 18/48/18 o mm 27/48/27 + eventuale isolante				
Controsoffitto a doppia struttura metallica sovrapposta e rivestimento con una lastra		1 lastra tipo A/D/ I/H2/F/DI	1)	1)	66 - 72	12 - 16
		orditura metallica da 50,75,100 mm, 18/48, 27/48 + eventuale isolante				
Controsoffitto a doppia struttura metallica sovrapposta e rivestimento con due lastre		2 lastre tipo A/D/ I/H2/F/DI	1)	1)	79 - 97	22 - 29
		orditura metallica da 50,75,100 mm, 18/48, 27/48 + eventuale isolante				
Controsoffitto a doppia struttura metallica sovrapposta e rivestimento con tre lastre		3 lastre tipo A/D/ I/H2/F/DI	1)	1)	92 - 115	32 - 42
		orditura metallica da 50,75,100 mm, 18/48, 27/48 + eventuale isolante				
Controsoffitto autoportante e rivestimento con una lastra		1 lastra tipo A/D/ I/H2/DI	1)	1)	63 - 115	12 - 16
		orditura metallica da 50/75/100 mm + eventuale isolante				
Controsoffitto autoportante e rivestimento con due lastre		2 lastre tipo A/D/ I/H2/F/DI	1)	1)	75 - 130	22 - 29
		orditura metallica da 50/75/100 mm + eventuale isolante				

1) Le prestazioni sono in funzione della tipologia del solaio preesistente