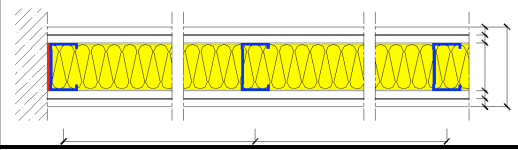
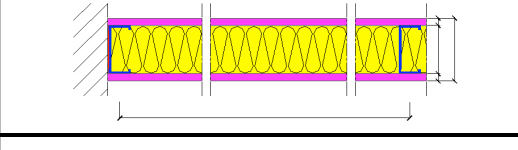
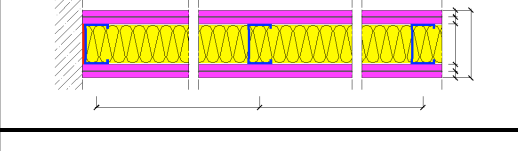
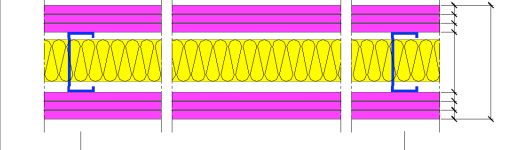


**ABACO PRESTAZIONALE ASSOGESSO - PROTEZIONE DAL FUOCO / ACUSTICA**

TIPOLOGIA	SEZIONE	DESCRIZIONE	Resistenza al Fuoco	Potere Fonoisolante	Spessore parete mm	Peso parete kg/m <sup>2</sup>
Parete divisoria con due lastre per paramento		2 lastre tipo A/D/ I/H2	EI 60	Rw 44 - 55 dB	100 - 150	36 - 44
		orditura metallica da 50/75/100 mm + eventuale isolante				
		2 lastre tipo A/D/ I/H2				
Parete divisoria con una lastra per paramento		1 lastra tipo F	EI 90	Rw 35 - 52 dB	105 - 130	27 - 30
		orditura metallica da 75/100 mm + isolante				
		1 lastra tipo F				
Parete divisoria con due lastre per paramento		2 lastre tipo F	EI 120	Rw 44 - 56 dB	100 - 150	46 - 54
		orditura metallica da 50/75/100 mm + eventuale isolante				
		2 lastre tipo F				
Parete divisoria con tre lastre per paramento		3 lastre tipo F	EI 180	Rw 55 - 62 dB	153 - 190	68 - 84
		orditura metallica da 75/100 mm + eventuale isolante				
		3 lastre tipo F				